



VOLET MOBILE
moove'o®



**LIBERTÉ
MOBILITÉ
AUTONOMIE
SÉCURITÉ**

VOLET MOBILE
moove'O®



Lames PVC blanc



CONSTRUCTION




RENOVATION




SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 5 x 11 m + escalier 3 m.

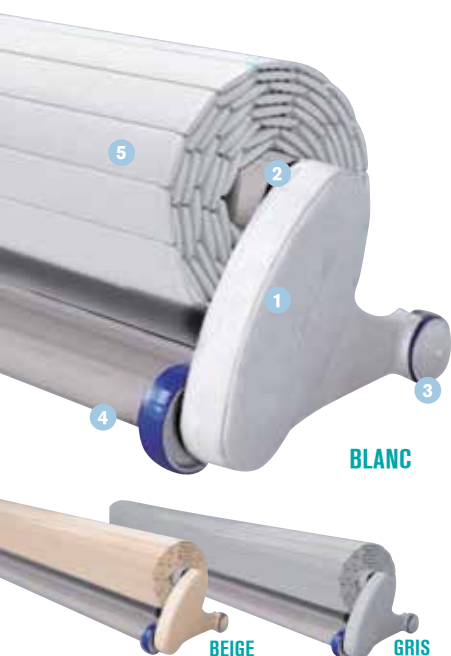

- 1 Chassis monobloc disponible en plusieurs couleurs pour harmoniser l'enrouleur au tablier.
- 2 Motorisation tubulaire alimentée par des panneaux solaires cellules photovoltaïques haute performance.
- 3 Roues en polymère bleu anti-trace avec frein et butée permettant de marquer l'emplacement initial de l'enrouleur.
- 4 Traverse centrale en aluminium laqué qui permet un écoulement de l'eau vers le bassin.
- 5 Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et équipé de kits d'accrochage. Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite harmonie avec l'enrouleur Moove'O®.

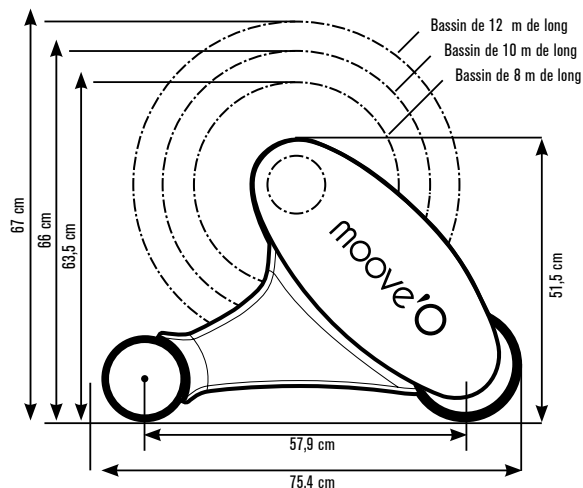

moove'O[®] EST UN VOLET MOBILE QUI PERMET DE LIBÉRER LES ABORDS DE LA PISCINE. SA CONCEPTION EXCLUSIVE PERMET DE LE DEPLACER SANS EFFORT POUR PROFITER PLEINEMENT DE L'ESPACE À 360°. DISPONIBLE EN PLUSIEURS COULEURS, IL S'ADAPTE PARFAITEMENT À VOTRE ENVIRONNEMENT. ÉCONOMIQUE, IL FONCTIONNE À L'ÉNERGIE SOLAIRE.

AUTONOMIE

Moove'O[®] est conçu pour les piscines neuves ou en rénovation. Sa mobilité lui permet d'équiper les bassins aux grands angles arrondis (coque polyester) ou avec pans coupés (structure bois enterrée). Il est équipé d'un moteur tubulaire alimenté par l'énergie solaire pour l'enroulement et le déroulement du volet.

ESTHÉTISME

Son design exclusif et discret fait de Moove'O[®] l'allié des projets esthétiques les plus exigeants. Son système de guidage sans rail lui permet de se déplacer sur une trajectoire rectiligne et de conserver ainsi toute l'intégrité de la plage. Pour une parfaite intégration à l'environnement et au tablier, Moove'O[®] est disponible en 3 couleurs (blanc, beige et gris).


ÉCO-RESPONSABLE

Couvrir sa piscine avec un volet de sécurité Moove'O[®] permet de limiter l'évaporation, responsable de la baisse du niveau d'eau, tout en préservant la température du bassin et en limitant la pollution extérieure. Ses capteurs solaires haute performance stockent l'énergie du soleil dans deux batteries (rechargeables si besoin) et lui assurent un fonctionnement 100% économique.




Moove'O[®] permet de libérer facilement la périphérie de votre piscine

En mode fermeture de la piscine :

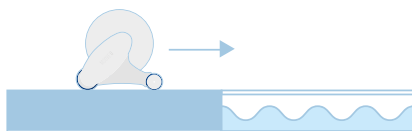

RAPPROCHER MANUELLEMENT moove'O[®] PRÈS DE LA PISCINE.

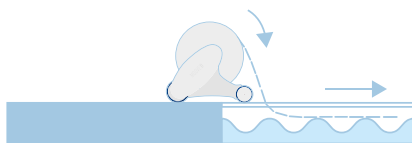

ACTIONNER LE BOUTON À CLÉ POUR LE DÉROULEMENT AUTOMATIQUE DU TABLIER SUR L'EAU.



DÉCROCHER LE VOLET ET RECULER moove'O[®] POUR LIBÉRER LA PLAGE.



Lames PVC blanc




VOLET MOBILE
moove'O®

NOUVEAUTÉ
IVERNEA

TABLIERS

Pensez à commander votre **voile d'hivernage** pour protéger le tablier des UV et des salissures.



NOUVEAUTÉ

Lames polycarbonate solaires

Conformes à la norme NF P 90-308 (exclusivité DEL)

5 coloris disponibles (brun, cristal, vert, bleu, noir)



Lames PVC opaques

Conformes à la norme NF P 90-308

4 coloris disponibles (gris medium 2, blanc, beige, bleu)

SÉCURITÉ MAXIMALE

Complément indispensable des volets DEL, les kits d'accrochage permettent d'assurer la fermeture totale de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. Demandez conseil à votre piscinier.



Les couvertures de sécurité DEL n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Les volets DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Pour plus d'informations sur votre projet, demandez conseil à votre piscinier.

Cachet du distributeur

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Moove'O® est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Garantie** : 3 ans pour le moteur et les lames, 2 ans pour l'enrouleur conformément à nos conditions générales de vente. **Fiche de fabrication** : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la Norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. **Temps de manœuvre** : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Moove'O® se fait par une seule personne. **Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice. **Limites d'utilisation** : L'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. **Hivernage** : Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse de niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. **Colisage** : Pour piscine de 5 x 10 m. Lames : 5 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m, Moove'O® + kits d'accrochage : 1 colis de 5.7 x 0.80 x 0.70 m. Poids : 313 kg

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr

 www.del-piscine.fr