



VOLET  
IMMERGÉ

# ROLLIN



**DISCRÉTION  
FIABILITÉ  
SÉCURITÉ**

# VOLET IMMERGÉ ROLLIN


Lame PVC opaques blanc



## CARACTÉRISTIQUES

Adapté aux piscines en construction de 2,50 x 3,00 m jusqu'à 9,00 x 25,00 m ou 10,00 x 20,00 m + escalier Ø 3 m avec une étanchéité carrelage, membrane armée ou liner.

- 1 Habillage du coffre immergé : caillebotis en bois exotique IPÉ.
- 2 Motorisation en coffre sec pour une maintenance facilitée.  
Moteurs de 120, 250 ou 500 Nm en fonction des dimensions de la piscine.  
Interrupteur automatique : permet de stopper l'ouverture du volet après détection d'un effort anormal sur le tablier.  
Commande à distance par Wi-Key (le boîtier déporté sans fil), ou bouton à clé.
- 3 Poutrelle en aluminium laqué blanc, beige ou gris.
- 4 Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et équipé de kits d'accrochage.  
Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite intégration dans votre environnement.
- 5 **Nouvelle sangle kit d'accrochage Pushlock**  
Cette sangle est fabriquée à partir d'un tissu enduit en PVC qui évite les salissures et le verdissement.  
Le coloris de la sangle sera associé à la couleur de la lame.

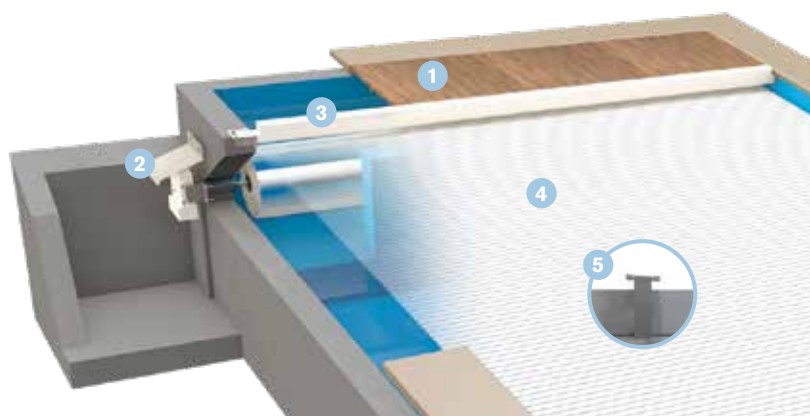

## OPTIONS



### Sécuritéwall, mur de séparation en PVC entre le coffre et le bassin.

Adapté à tous les types de piscines et de profils de fond jusqu'à 7,07 m de large et 2,07 m de profondeur. Disponible en blanc, beige ou gris.



### Équerre pour support caillebotis sans poutrelle.

Une solution esthétique sans poutrelle particulièrement adaptée aux niveaux d'eau hauts.



**ROLLIN** EST UN VOLET DISCRÈTEMENT DISSIMULÉ DERRIÈRE UN MUR DE SÉPARATION EN BOUT DE BASSIN. AVEC SA MOTORISATION EN COFFRE SEC, IL EST DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES PLÉBISCITÉ PAR LES PISCINIERS POUR SA ROBUSTESSE ET SA TECHNOLOGIE SANS FAILLE, LORS D'UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE TRANSFORMATION.

### DISCRÉTION

Parfaitement adapté aux piscines intérieures ou extérieures, le Rollin s'intègre naturellement lors de la construction du bassin. Lors de l'ouverture, il disparaît entièrement dans son coffre, devenant ainsi invisible. Son tablier disponible en plusieurs coloris permet d'harmoniser son style à l'environnement de la piscine.

### FIABILITÉ

La puissante motorisation du Rollin à gestion de fins de course mécanique ou électronique en fait un modèle de référence sur le marché de la piscine. Il est alimenté en basse tension avec un « couple moteur » important pour un fonctionnement à l'épreuve du temps. La poutrelle en aluminium laqué est dotée d'une finition anticorrosion en blanc, beige ou gris.

### ÉCO-RESPONSABLE

Couvrir sa piscine avec un volet de sécurité Rollin permet de limiter l'évaporation, responsable de la baisse du niveau d'eau, tout en préservant la température du bassin et en limitant la pollution extérieure. Conjugué avec des lames polycarbonate solaires, le Rollin permet alors de chauffer l'eau naturellement et de réaliser ainsi des gains énergétiques importants.



### LE BOITIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL



- L'information d'ouverture et de fermeture de la piscine est transmise par communication numérique sans fil.
- Zéro branchement ni passage de câble.
- Boîtier esthétique et étanche pour installation intérieure ou extérieure.
- Utilisation sécurisée par code de verrouillage et conforme à la norme NF P 90-308.




Lames PVC opaques gris

VOLET  
IMMÉRGÉ

# ROLLIN

## TABLIER



### Lames polycarbonate solaires

Conformes à la norme NF P 90-308 (exclusivité DEL)  
6 coloris disponibles (brun cristal, cristal, vert cristal,  
bleu cristal, cristal/noir, argenté\*)

\*En cours de normalisation.



### Lames PVC opaques

Conformes à la norme NF P 90-308  
4 coloris disponibles (gris, blanc, beige, bleu)



### IVERNÉA / IVERNÉA PLUS

Pensez à commander votre **voile d'hivernage Ivernée**  
ou votre **voile de protection 4 saisons Ivernée Plus**  
pour protéger le tablier des UV et des salissures.

## SÉCURITÉ MAXIMALE

Complément indispensable des volets DEL, les kits d'accrochage permettent d'assurer la fermeture totale de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. Demandez conseil à votre piscinier.



Les couvertures de sécurité DEL n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Les volets DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

### A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Rollin est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Garantie** : 3 ans pour le moteur et les lames PVC opaques et 5 ans pour les lames polycarbonate solaires. 2 ans pour l'enrouleur, conformément à nos conditions générales de vente. **Bon de commande** : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 65 mm. **Temps de manœuvre** : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rollin peuvent s'effectuer par une seule personne. **Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice. **Limites d'utilisation** : l'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. **Hivernage** : hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse de niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. **Colisage** : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Mât : 1 colis de 5,10 x 0,20 x 0,20 m. Poutrelle : 1 colis de 5,10 x 0,15 x 0,15 m. Caillebotis : 1 palette de 1,20 m x 1,00 m x 0,50 m. Kit motorisation : 1 colis de 0,65 x 0,45 x 0,25 m. Support poutrelle : 1 colis de 0,30 x 0,20 x 0,20. Kit d'accrochage : 1 colis de 0,30 x 0,20 x 0,20. Poids : 485 kg. Sécuriwall : 1 colis 5,00 x 0,25 x 1,27 m. Poids : 80 kg.

Fabricant : DEL SAS - La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / info.fr@cf.group / www.del-piscine.fr.

Pour plus d'informations  
sur ces produits,  
demandez conseil à votre piscinier.

Cachet du distributeur