



## COUVERTURE OPAQUE 4 SAISONS

# EQUINOX



SÉCURITÉ



Une couverture de sécurité 4 saisons reposant sur l'eau



## COUVERTURE OPAQUE 4 SAISONS EQUINOX

### + UTILISATION



- La couverture Equinox est une couverture utilisable tout au long de l'année. Elle est une protection efficace contre les feuilles et les saletés de votre environnement.
- Il s'agit d'une couverture souple qui repose sur l'eau. Étant plaquée au sol au niveau des margelles, elle n'a pas de prise au vent, elle est donc idéale pour les régions venteuses.

### + OPACITÉ

- L'opacité du tissu conserve l'eau dans l'obscurité empêchant ainsi la photosynthèse et la formation des algues pendant l'hiver limitant ainsi l'utilisation de produits chimiques.

### + FINITION

- Tous les composants (toile, accrochages, confection) sont sélectionnés avec soins afin d'apporter un rendu optimum à la couverture.
- Une finition de la couverture qualitative grâce aux ourlets sur tout le pourtour.

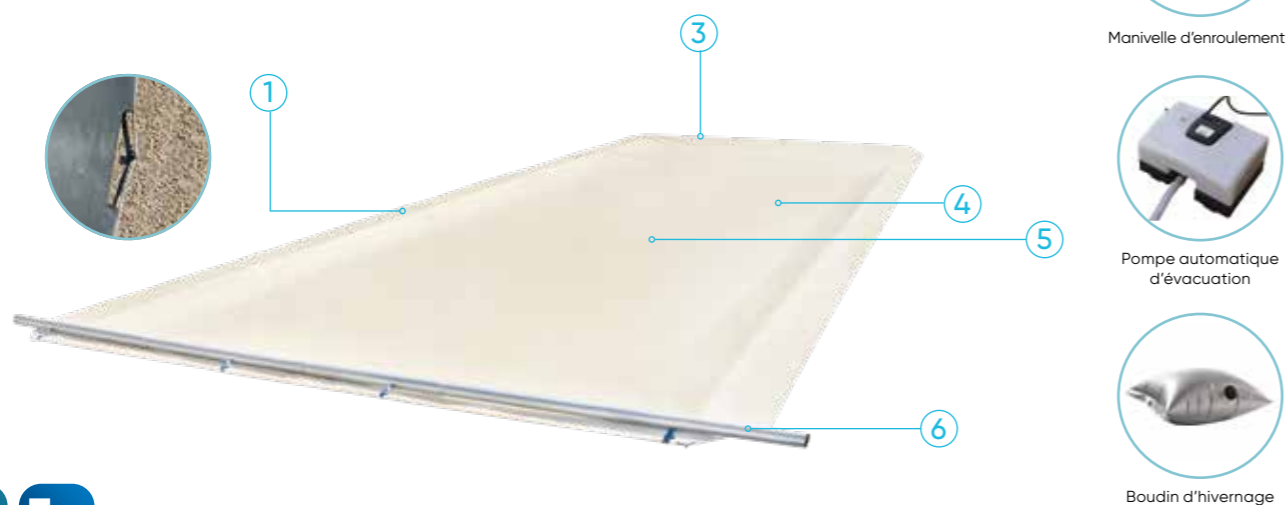

Manivelle d'enroulement



Pompe automatique d'évacuation



Boudin d'hivernage



3 ans  
GARANTIE

Couverture disponible pour des piscines jusqu'à 6,00 x 12,00 m + escalier.

#### 1 CORDAGE

- Le cordage est situé dans un ourlet périphérique, il est mis en tension à l'aide d'un cliquet et s'accroche dans des ancrages autour du bassin.
- Cordage inextensible également utilisé dans le milieu maritime ou en escalade.

#### 2 ENROULEMENT / DÉROULEMENT

- Sangle de déroulement amovible de couleur noire.
- Manivelle d'enroulement.

#### 3 CLIQUET DE TENSION

- Un cliquet de tension est positionné dans la largeur opposée à l'enroulement pour la mise en sécurité du bassin. Le cliquet est protégé par un rabat.

#### 4 TISSU 580 G/M<sup>2</sup>

- Traitement anti-UV et fongicide.
- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Excellente résistance à la déformation.

#### 5 ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE

- Pompe vide-cave.
- En option : boudin gonflable pour l'hiver.

#### 6 MÂT ALUMINIUM Ø 95 MM

- Permet l'enroulement / déroulement de la couverture reliée au mât grâce à des sandows.

### LES COLORIS DISPONIBLES


#### COLORIS BRILLANTS




Amande



Beige




Bleu



Gris




Gris ardoise



Vert

L'envers de la couverture est beige

#### COLORIS MAT



Gris clair

L'envers de la couverture est gris



### Roll-e

Votre enrouleur motorisé pour un enroulement plus rapide et sans difficulté, grâce à sa télécommande filaire.

### À SAVOIR

- Couverture également disponible en version hors-sol pour les piscines Azteck.



Version hors-sol



#### **À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.**

La couverture Equinox est une couverture opaque 4 saisons de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la vigilance d'un adulte responsable. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

**Garanties** : 3 ans à l'exclusion du système d'ancrage et de l'usure sur les margelles.

**Bon de commande** : afin d'obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif de compléter le bon de commande correspondant.

**Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m** : la mise en place se fait par 1 personne et nécessite environ 3 minutes.

**Utilisation** : en toutes saisons, présence obligatoire de la pompe vide cave afin d'évacuer les eaux de pluie. Il est nécessaire de maintenir un niveau d'eau stable ( $\pm 5$  cm par rapport à la valeur transmise sur le bon de commande).


**Limites d'utilisation** : bassin de 6,00 m de large et 12,00 m de long maximum + escalier.

**Hivernage** : ne pas baisser le niveau d'eau pendant la période d'hivernage, ni même avant de mettre la couverture. Placer les boudins flotteurs. La pompe vide cave doit impérativement être installée au centre de la couverture, déneiger en cas d'accumulation de la neige sur la couverture. Procéder à un hivernage actif.

**Colisage** : 1 carton de 0,86 x 0,40 x 0,24 m pour la couverture et 1 carton de 2,25 x 0,21 x 0,11 m pour l'enrouleur.

**Fabricant** : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

**POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE**



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE