



VOLET HORS-SOL

MOON



Un design contemporain et personnalisable

DEL 
Comfort

VOLET HORS-SOL MOON

+ ESTHÉTISME


- Des bornes élégantes et modernes imaginées par nos designers.
- Discretion assurée avec des bornes qui cachent le volet, une fois le tablier enroulé.

+ FINITIONS

- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une parfaite fiabilité et un rendu optimal.
- La borne composite en thermoplastique permet un entretien facile et assure une résistance aux chocs.

+ PERSONNALISATION

- Disponible en version électrique ou solaire.
- Différents choix de couleur de borne pour une intégration parfaite dans votre environnement.
- Possibilité également d'apporter une touche de modernité en personnalisant le coloris du disque central.

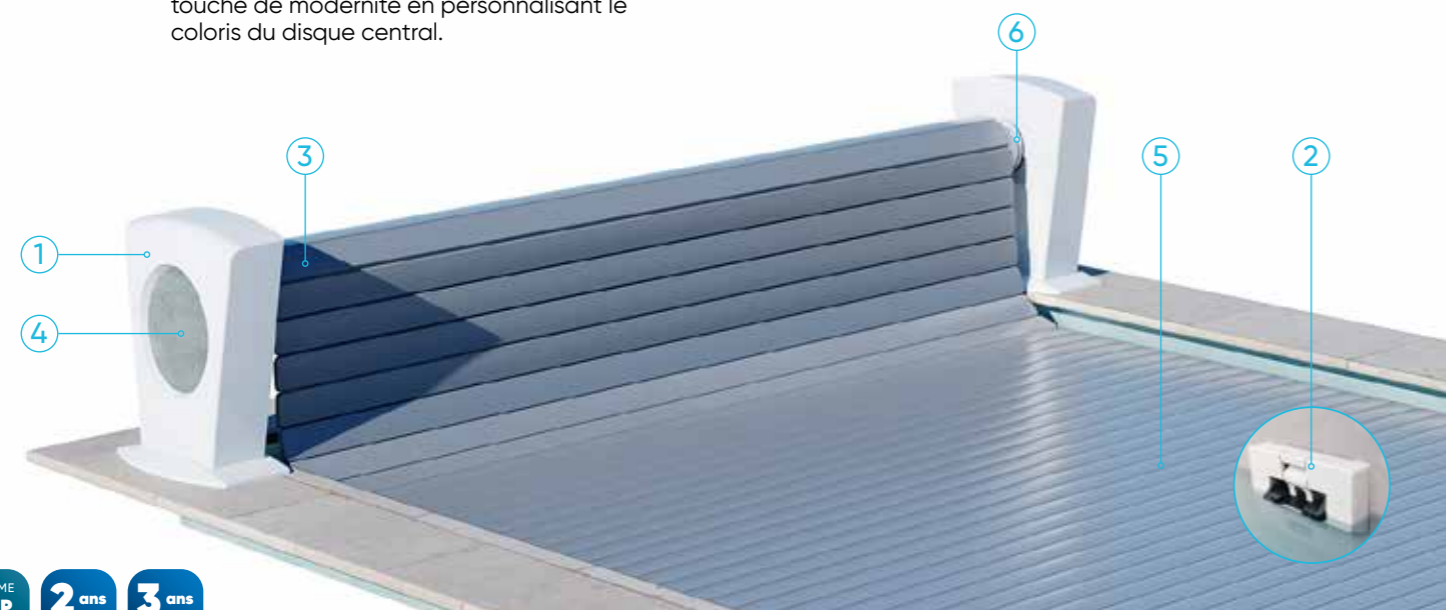

Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00 m et jusqu'à 5,00 x 13,50 m.

1 BORNES

- Habillage en thermoplastique et composite.
- Excellente résistance aux chocs et aux rayures.
- Ossatures en aluminium.
- Coloris de la borne au choix.

2 KITS D'ACCROCHAGE

3 MOTORISATION

Moteur tubulaire électrique :

- Fins de course mécaniques réglables, système débrayable mécaniquement (permet de dérouler le tablier en cas de panne et ainsi de sécuriser le bassin malgré l'absence d'électricité).
- La longévité du moteur est fiabilisée grâce aux paliers qui supportent le mât, et ainsi le poids du volet.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool (non conforme).

4 DISQUE CENTRAL

- Disques de couleurs disponibles en 7 coloris ou en RAL à la demande (en option).

5 LAMES


- Lames polycarbonate solaires ou lames PVC opaques.

6 MÂT ALUMINIUM

Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P 90-308.

Lames polycarbonate solaires

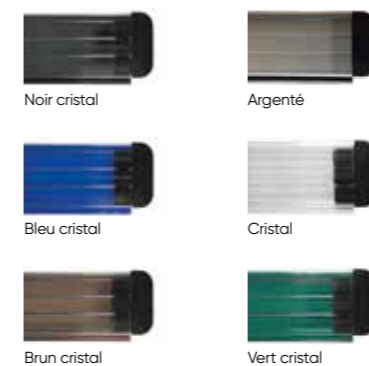

Lames PVC opaques



À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre bassin.

+ LivePool

Ouverture et fermeture de votre volet via votre smartphone avec l'application LivePool (hors version solaire).

► PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage IVERNÉA ou le voile de protection 4 saisons IVERNÉA PLUS.



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Moon est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 2 ans pour l'enrouleur et 3 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Moon peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.


Limites d'utilisation : l'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,46 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg / Bornes : 1 palette de 0,80 x 0,60 x 0,55 m – 40 kg / Poids total : 320 kg.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE