



**Sorgfältig lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren.**

Die Rollabdeckung Rollover ist eine Sicherheitsabdeckung, die den Zugang zum Pool für Kinder unter 5 Jahren verhindert. Dieses Produkt wird nach der strengen französischen Norm NF P90-308 gefertigt. Natürlich kann es keinen Ersatz für den gesunden Menschenverstand oder persönliche Verantwortung darstellen. Sein Zweck ist es auch nicht, die Wachsamkeit eines Elternteils oder einer Aufsichtsperson zu ersetzen, die für den Schutz von Kleinkindern unerlässlich ist. Kinder ertrinken in weniger als 3 Minuten. Schutzvorrichtungen können keinesfalls die Aufsichtspflicht und die Wachsamkeit eines verantwortlichen Erwachsenen ersetzen.

**Garantie:** 2 Jahre auf die Aufrollvorrichtung und 3 Jahre auf den Motor. Gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auf blickdichte PVC-Lamellen eine 3-jährige Garantie und auf Polycarbonat-Solarlamellen eine 5-jährige Garantie.

**Bestellschein:** Um sicherzustellen, dass die Rollabdeckung die korrekte Größe für Ihren Pool hat, benötigen wir unbedingt einen meterweise abgemessenen Plan Ihres Beckens. Entsprechend der französischen Norm NF P90-308 muss der Randabstand zwischen der Beckeninnenseite und dem Rand der Abdeckung unter 70 mm betragen.

**Öffnungs- und Schließzeit** für ein Becken mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m: 3 Minuten zum automatischen Öffnen oder Schließen und 30 Sekunden zum Ver- und Entriegeln der Sicherheitsvorrichtungen. Die Abdeckung Rollover kann von einer Einzelperson geöffnet und geschlossen werden.

**Verwendung:** ganzjährig. Für den korrekten Betrieb ist ein konstanter Wasserstand erforderlich, der der normalen Filterung des Pools entspricht. Dazu ist eine Wasserstandsregelung erforderlich. Der Wasserstand muss den Herstellervorgaben (s. Bedienungsanleitung) entsprechen.

**Nutzungsgrenzen:** Die Verwendung der automatischen Abdeckungen von DEL für Infinity Pools und/oder Pools mit einer Treppe an der Längsseite (herausnehmbare Seitentreppe) ist nach der französischen Norm NF P90-308 nicht zugelassen. In solchen Fällen sind andere genormte Vorrichtungen zu verwenden. Ist vom Hersteller nichts anderes angegeben, sind selbstschwimmende Pool-Alarmanlagen nicht mit den Abdeckungen von DEL kompatibel.

**Überwintern:** Wenn der geografische Standort dies erfordert, muss Ihr Pool winterfest gemacht werden. Dazu den Wasserstand beibehalten, die Abdeckung schließen (Sicherheitsposition) und zu ihrem Schutz evtl. ein Überwinterungsnetz anbringen. Bei sinkendem Wasserstand die Abdeckung aufrollen, die Einbauteile aus dem Wasser nehmen und das Becken mit einer Sicherheits-Winterabdeckung sichern.


**Packstücke:** Für Pools mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m. PVC-Modell mit Elektroantrieb. Lamellen: 5 Pakete (5,10 x 0,25 x 0,20 m) – 250 kg / Rollover: 1 Paket (5,65 x 0,80 x 0,80 m) – 125 g / Gesamtgewicht: 375 kg.

**Hersteller:** DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Frankreich / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)



CF Group - DEL SAS mit einem Grundkapital von 2 000 000,00 € - RCS 303355671 Reims  
 Urheberliche Dokument / © CF Group France / 01-23 / A-DBRC072004.L3  
 gedruckt von K-riboo - 35250 Andouille-Neuville / Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher bestimmt

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FACHHÄNDLER



CF GROUP - DELSAS - ZALACROIXROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANKREICH

**OBERFLURABDECKUNG  
 ROLLOVER**



**Robustes Modell mit Verkleidung**



# OBERFLURABDECKUNG ROLLOVER

## + KUNDENANPASSUNG

- Mit Elektro- oder Solarantrieb erhältlich.
- Mit Verkleidung aus weißem PVC oder IPE erhältlich.




PVC, weiß



IPE

## + AUSFÜHRUNGEN

- Diese Abdeckung ist durch den Aufbau aus Edelstahl (316 l) und die Abschlusswangen aus warmgeformtem ABS besonders widerstandsfähig.
- Sorgfältig ausgewählte Materialien und Komponenten garantieren höchste Zuverlässigkeit und ein einwandfreies Ergebnis.

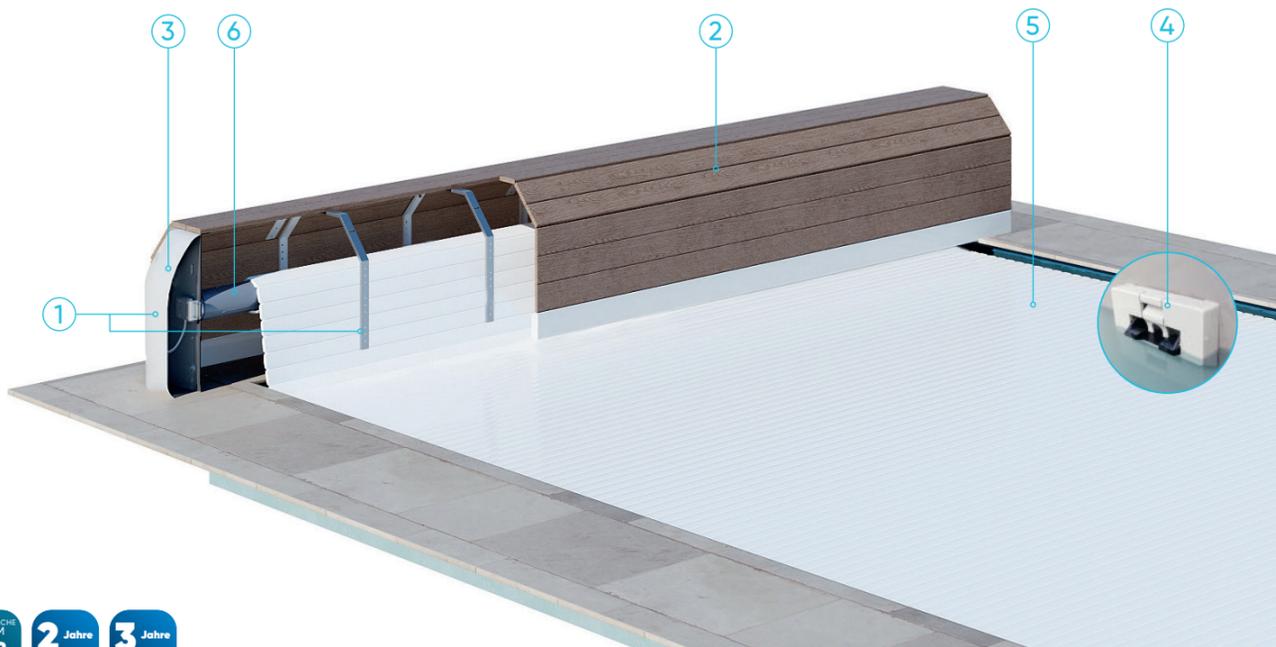

Die Abdeckung ist für Poolgrößen von 2,00 x 3,00 m bis 7,00 x 14,00 m erhältlich.

### 1 AUFBAU

- Edelstahlbögen, 316 l.
- Endflansch aus weiß lackiertem Aluminium.
- Endwange aus warmgeformtem ABS-PMMA.

### 2 VERKLEIDUNG

- Lamellen aus weißem PVC oder IPE-Holz.

### 3 MOTORISIERUNG

#### Elektro-Rohrmotor:

- Einstellbarer Endlagenschalter, der zur mechanischen Betätigung ausgekuppelt werden kann. So kann der Rollladen auch im Falle einer Funktionsstörung ausgerollt werden und der Pool ist selbst dann sicher, wenn die Stromversorgung nicht gewährleistet ist.
- Elektrischer Schaltkasten mit Transformator 200 VA, Absicherung über thermisch-magnetischen Schutzschalter.
- Automatikschalter.

Steuerung über Wi-Key, Schlüsselschalter oder LivePool (Achtung: Öffnen und Schließen nur bei Sichtkontakt!).

### 4 BEFESTIGUNGSSYSTEME

### 5 LAMELLEN

- Polycarbonat-Solarlamellen oder blickdichte PVC-Lamellen.

### 6 ALUMINIUMWELLE

## Das Lamellensortiment

Unsere Lamellen sind hochwertig verarbeitet und nach der französischen Norm NF P90-308 gefertigt.

### Polycarbonat-Solarlamellen



Kristallbraun



Kristallblau



Kristall



Kristallschwarz



Kristallgrün



Silberfarben

### Blickdichte PVC-Lamellen



Grau



Weiß



Beige



Blau

### GUT ZU WISSEN

Die Polycarbonat-Solarlamellen bieten einen Heizeffekt gegen Wärmeverluste über die Wasseroberfläche.

## + LivePool

Öffnen und Schließen der Abdeckung mit der App LivePool über Ihr Smartphone (außer Solarversion).

## WICHTIG

Schützen Sie die Abdeckung gegen UV-Strahlung und Schmutz: mit der Winterabdeckung IVERNÉA oder der Ganzjahres-Schutzabdeckung IVERNÉA PLUS.