




UNTERFLURABDECKUNG

ROLLIN

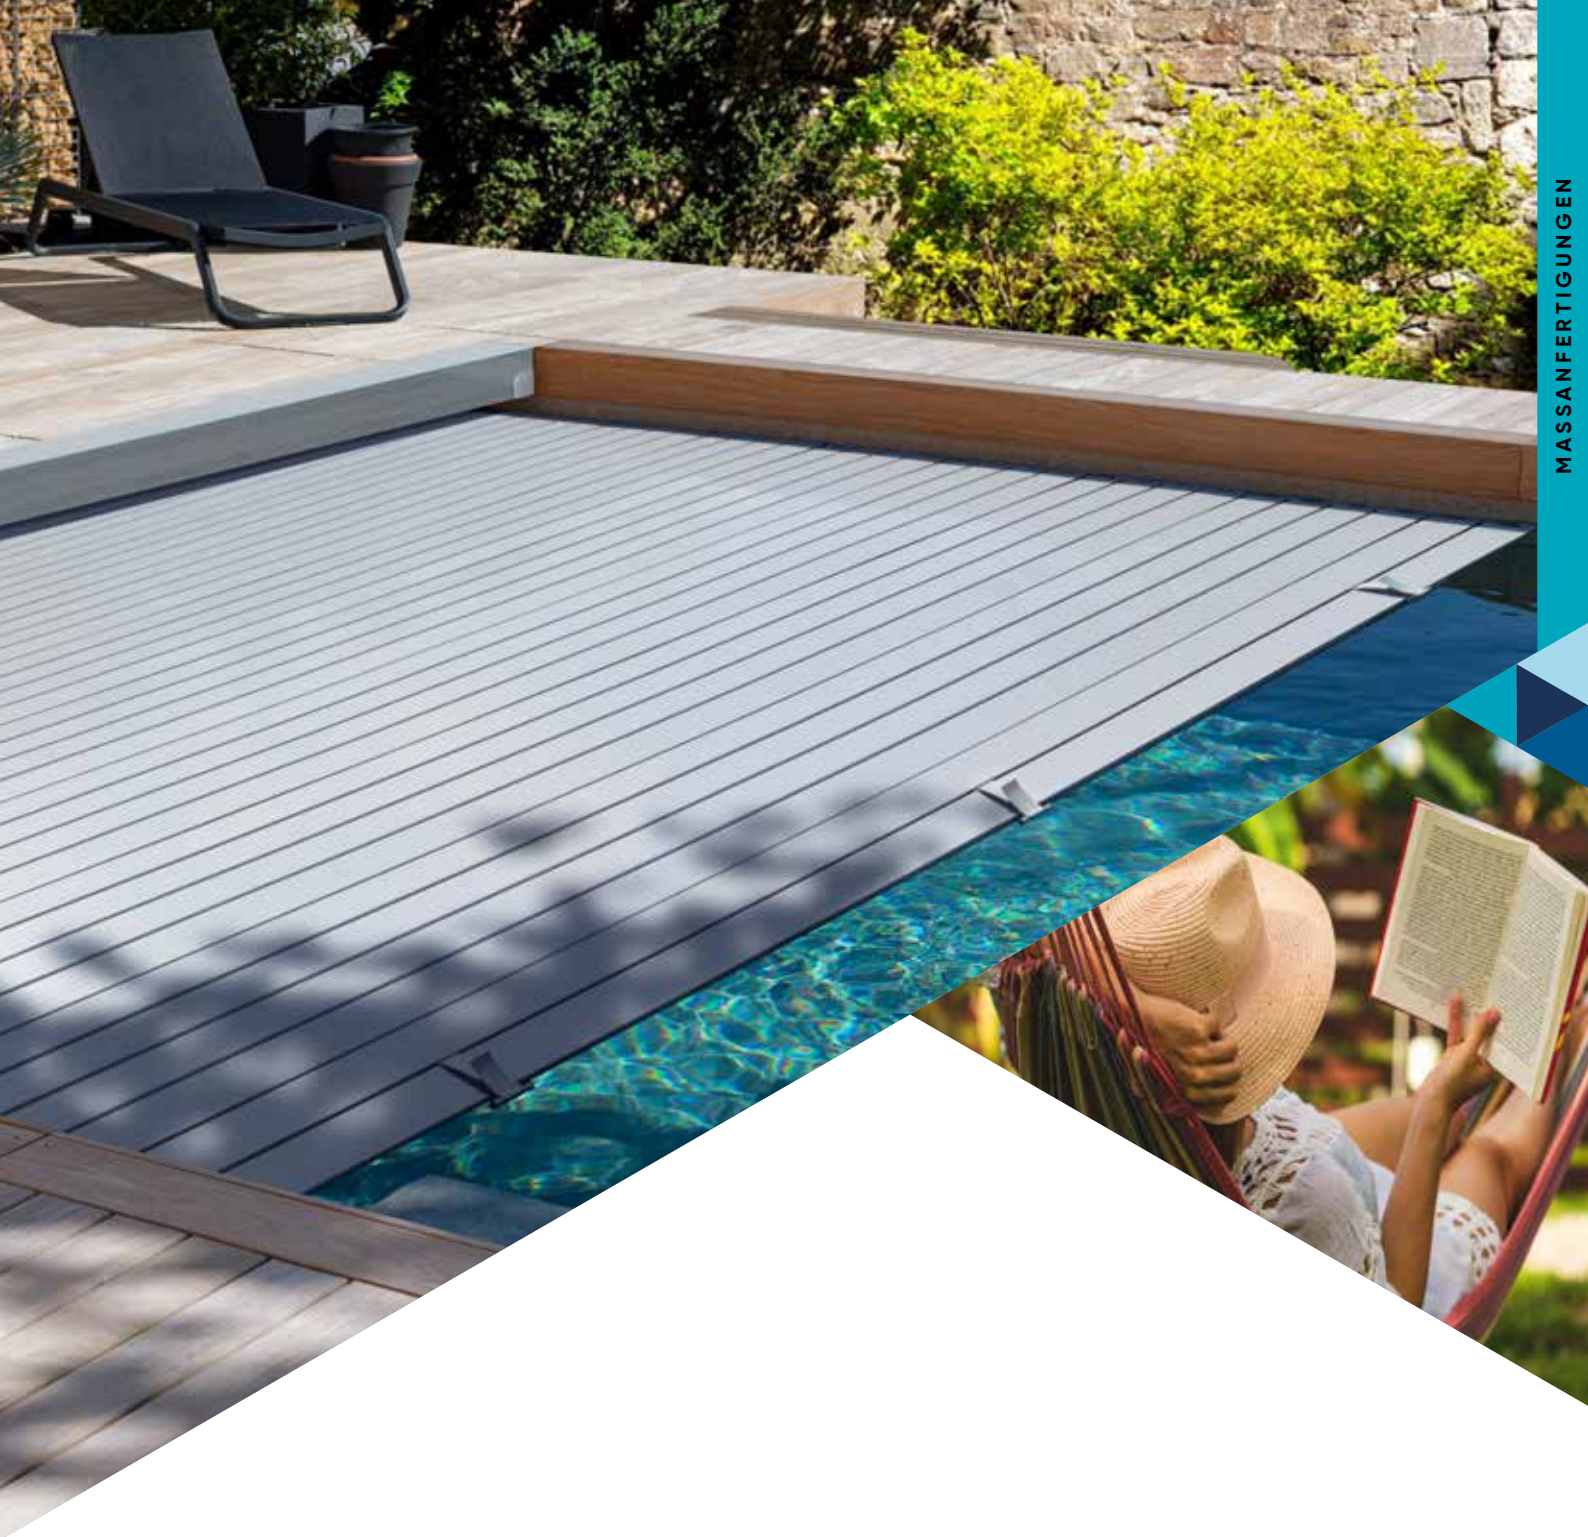

**Das Referenzmodell auf dem Markt:
ideal für den Schwimmbadbau**

DEL


UNTERFLURABDECKUNG ROLLIN

+ ZUVERLÄSSIG

- Die Abdeckung Rollin wird seit 30 Jahren in unserem Werk gefertigt und ist bis heute DAS Referenzmodell auf dem Markt.
- Durch die sorgfältige Auswahl der Komponenten wird die herausragende Lebensdauer der Abdeckung Rollin garantiert.

+ UNAUFFÄLLIG

- Die Unterflurabdeckung befindet sich in einem Kasten, der unter einer Abdeckung über dem Wasser verborgen ist. Der Motor ist in einen separaten Kasten integriert, um den Zugang zu erleichtern.
- Die Farben der Komponenten (Querträger, Querträgeraufsatz, Abdeckplatte, Lamellen, Befestigungssysteme, Trennwände) können auf die Umgebung abgestimmt werden.

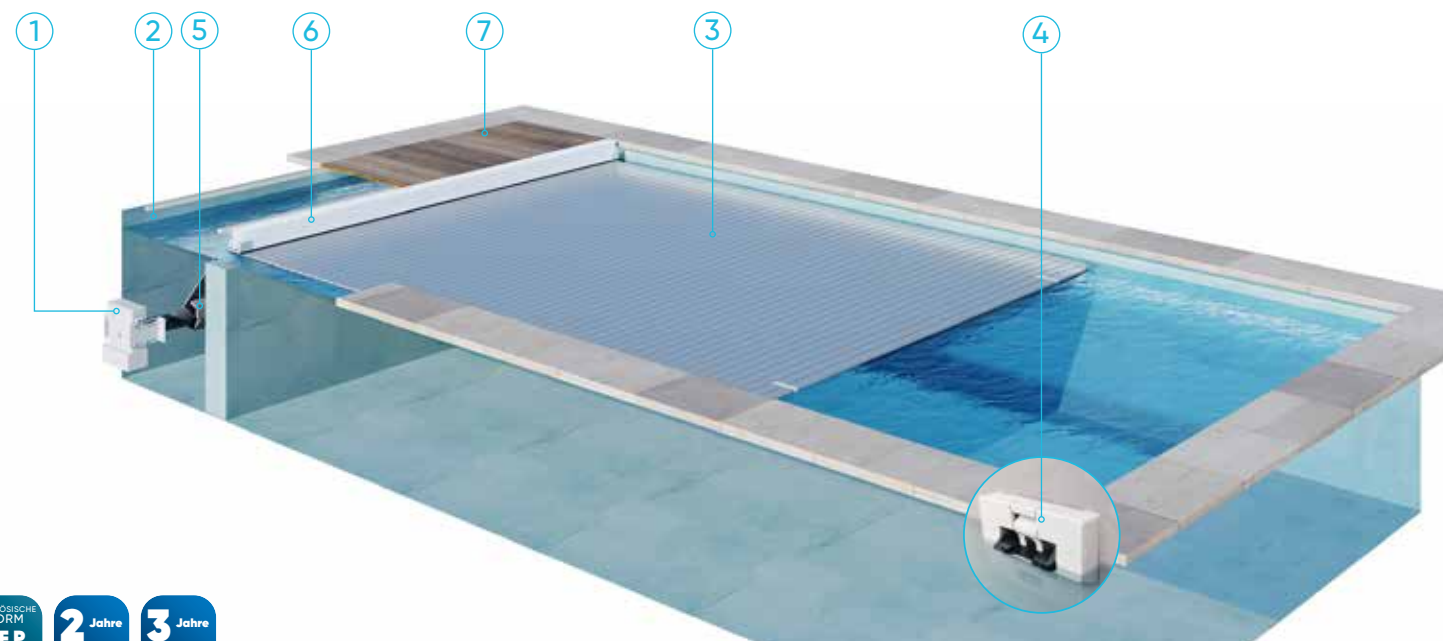

Die Abdeckung ist für Poolgrößen von 3,00 x 3,00 m bis 10,00 x 16,50 m erhältlich.

1 MOTORISIERUNG

- Regelung der integrierten Salzelektrolyse.
- Automatikschalter.

Steuerung über Wi-Key, Schlüsselschalter oder LivePool (Achtung: Öffnen und Schließen nur bei Sichtkontakt!).

2 EINBAUTEILE

3 LAMELLEN

- Lichtundurchlässige Lamellen 84 PVC, Solar-Polycarbonat-Lamellen und lichtundurchlässige Lamellen 69 PVC.

4 BEFESTIGUNGSSYSTEME

5 ALUMINIUMWELLE

6 ALUMINIUM-QUERTRÄGER

7 ABDECKUNG AUS IPE ODER ALUMINIUM

8 STOP FLOW

- Regelung der Filterpumpe. Stoppt den Betrieb der Filterpumpe, wenn der Motor der Abdeckung läuft.

Warum ist eine Pool-Abdeckung wichtig?


- Um den Wasserverbrauch durch Begrenzung der Wasserverdunstung zu senken.
- Um den Energieverbrauch zu reduzieren.
- Um die Reinigung einfacher zu machen und den Einsatz chemischer Produkte zu reduzieren.

Das Lamellensortiment

Unsere Lamellen sind hochwertig verarbeitet und nach der französischen Norm NF P90-308 gefertigt.

Lichtundurchlässige PVC 84 lamellen

Neuer Standard für Unterflur-Rollabdeckungen.




Polycarbonat- Solarlamellen



Lichtundurchlässige PVC 69 Lamellen

Optional je nach Konfiguration Ihres Beckens (sprechen Sie mit Ihrem Schwimmbadbauer).

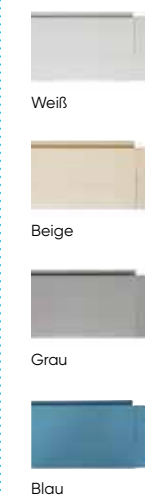

GUT ZU WISSEN

Die Polycarbonat-Solarlamellen bieten einen Heizeffekt gegen Wärmeverluste über die Wasseroberfläche.



Sorgfältig lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren.

Die Rollabdeckung Rollin ist eine Sicherheitsabdeckung, die den Zugang zum Pool für Kinder unter 5 Jahren verhindert. Dieses Produkt wird nach der strengen französischen Norm NF P90-308 gefertigt. Natürlich kann es keinen Ersatz für den gesunden Menschenverstand oder persönliche Verantwortung darstellen. Sein Zweck ist es auch nicht, die Wachsamkeit eines Elternteils oder einer Aufsichtsperson zu ersetzen, die für den Schutz von Kleinkindern unerlässlich ist. Kinder ertrinken in weniger als 3 Minuten. Schutzvorrichtungen können keinesfalls die Aufsichtspflicht und die Wachsamkeit eines verantwortlichen Erwachsenen ersetzen.

Garantie: 3 Jahre auf den Motor im Trockengehäuse. 3 Jahre auf die lichtundurchlässigen 84-PVC-Lamellen und die lichtundurchlässigen 69-PVC-Lamellen. Gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auf die Aufrollvorrichtung eine Garantie von 2 Jahren.

Bestellschein: Um sicherzustellen, dass die Rollabdeckung die korrekte Größe für Ihren Pool hat, benötigen wir unbedingt einen meterweise abgemessenen Plan Ihres Beckens. Entsprechend der französischen Norm NF P90-308 muss der Randabstand zwischen der Beckeninnenseite und dem Rand der Abdeckung unter 70 mm betragen.

Öffnungs- und Schließzeit für ein Becken mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m: 3 Minuten zum automatischen Öffnen oder Schließen und 30 Sekunden zum Ver- und Entriegeln der Sicherheitsvorrichtungen. Die Abdeckung Rollin kann von einer Einzelperson geöffnet und geschlossen werden.

Verwendung: ganzjährig. Für den korrekten Betrieb ist ein konstanter Wasserstand erforderlich, der der normalen Filterung des Pools entspricht. Dazu ist eine Wasserstandsregelung erforderlich. Der Wasserstand muss den Herstellervorgaben (s. Bedienungsanleitung) entsprechen.

Nutzungsgrenzen: Zur Einhaltung der Normbestimmungen müssen Überlaufbecken mit einer LED-Abdeckungen mit einer Vorrichtung wie Vitalia INFINITY ausgestattet sein, die den Wasserstand automatisch um mindestens 2 cm absenkt, wenn die Abdeckung über dem Becken geschlossen ist. Derzeit entsprechen DEL-Abdeckungen auf einer seitlichen Treppe, die abnehmbar sind, nicht der Norm NF P90-308. Sofern vom Hersteller der Alarmanlage nicht anders angegeben, sind Unterwasseralarme nicht mit LED-Abdeckungen kompatibel.

Überwintern: Wenn der geografische Standort dies erfordert, muss Ihr Pool winterfest gemacht werden. Dazu den Wasserstand beibehalten, die Abdeckung schließen (Sicherheitsposition) und zu ihrem Schutz evtl. ein Überwinterungsnetz anbringen. Bei sinkendem Wasserstand die Abdeckung aufrollen, die Einbauteile aus dem Wasser nehmen und das Becken mit einer Sicherheits-Winterabdeckung sichern.

Packstücke: Für Pools mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m. Lichtundurchlässige Lamellen 84 PVC: 4 Pakete à 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg / Solar-Polycarbonat-Lamellen und lichtundurchlässige Lamellen 69 PVC: 5 Pakete (5,10 x 0,25 x 0,20 m) – 250 kg / Welle: 1 Paket (5,10 x 0,15 x 0,15 m) – 40 kg / Querträger: 1 Pakete (5,10 x 0,15 x 0,15 m) – 34 kg / Abdeckplatte: 1 Palette (1,20 x 1,00 x 0,50 m) – 100 kg / Motoreinheit: 1 Paket (0,60 x 0,35 x 0,35 m) – 20 kg / Querträgeraufsatz: 1 Paket (0,30 x 0,20 x 0,20 m) – 10 kg / Befestigungssysteme: 1 Paket (0,30 x 0,20 x 0,20 m) – 5 kg / Gesamtgewicht: 400 – 410 kg.

Hersteller: DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – Frankreich / www.del-piscine.fr



LIVEPOOL



Öffnen und Schließen
der Abdeckung mit der
App LivePool über Ihr Smartphone.



WICHTIG

Schützen Sie die
Abdeckung gegen
UV-Strahlung und Schmutz:
mit der Winterabdeckung
IVERNÉA oder der Ganzjahres-
Schutzabdeckung IVERNÉA PLUS.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FACHHÄNDLER

